

Heitker-Siloplatten-Ablaufschacht DN 400


Produktmerkmale:

Material: PE, gärsaftbeständig
 Durchmesser: 400 mm außen
 Höhe: 600 mm
 Anschlüsse: 2x DN 160, 90°, SDR 17, jeweils 1 Anschluss
 innenseitig verschließbar, inkl. 1 St.
 Verschlussdeckel DN 160, farbliche
 Kennzeichnung jeweils eines Ablaufs mit
 farbigem Schweißdraht (blau)
 Verschweißung: dreifach

Zubehör optional:

Filterkorb PE mit Bügel passend für
 Eimerauflage Aufnahmerahmen
 Hydrotec-Abdeckung ECON 500 x 500 mm

Aufbauskizze:

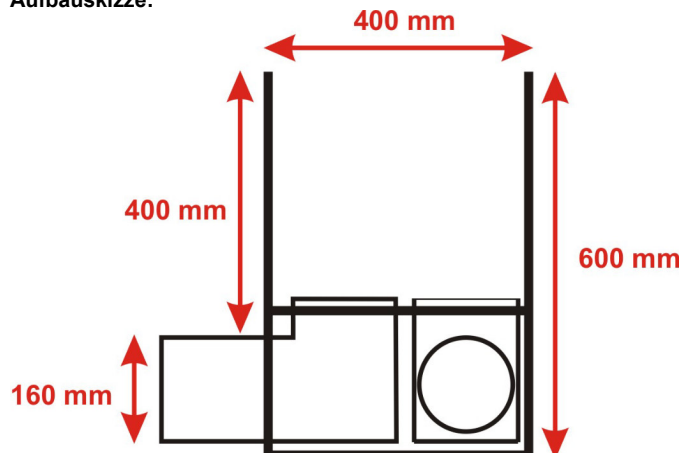

Bauseits:

- Abdeckung Straßenablauf Guss mit Rahmen
 als Quadrataufsatz 500 x 500 mm

Produktabbildungen:



Einbauempfehlung:

Beim Einbau in befahrbaren Flächen wird der Ablaufschacht mit handelsüblicher Schachtabdeckung aus GG und Aufnahmerahmen aufgebaut. Für Schwerlastverkehr gegebenenfalls Auflager aus Ortbeton herstellen. Hierbei einen direkten Kontakt zwischen Schachtrohr und Ortbeton z.B. durch eine geeignete Schalungshilfe vermeiden.

	Datum	Name	Artikel-Nr. 213260 mit Filterkorb / Artikel-Nr. 213261 ohne Filterkorb	
Bearb.			Abb.: Siloplatten-Ablaufschacht DN 400	
			Heitker GmbH Am Bahndamm 4 49809 Lingen	Tel. 0591 – 9 66 53-0 Fax 0591 – 9 66 53 11 www.heitker-lingen.de
Copyright reserved: Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Heitker GmbH (Schutzvermerk DIN 34)				

Verbände / Assoziationen:

Gründungsmitglied des
 fbr
 Fachvereinigung Betriebs-
 und Regenwassernutzung e.V.


 Mitglied

Mitglied im
 Wirtschaftsverband
 EmsLand e.v.

